

REUNION DE PRESENTATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE NOUVELLE – RD N°103

Avec le soutien de



PRÉFET
DE LA
CHARENTE

Liberté
Égalité
Fraternité

DOTATION D'ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX



CHARENTE
LE DÉPARTEMENT

**FRANCE
NATION
VERTE**

Agir • Mobiliser • Accélérer

Objectifs du projet, résultat d'une concertation citoyenne :

- Sécurité routière, diminution de la vitesse
- Création d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton
- Désimperméabilisations des sols
- Embellissement de l'entrée de bourg et végétalisation

Vues 3D :



Perspective arrêt bus carrefour rue du 08 mai 1945



Perspective RD 104 rue nouvelle


Rendus paysagers (Palette végétale) :



Poirier à fleurs Chêne vert




Abelia Oranger du Mexique Ciste

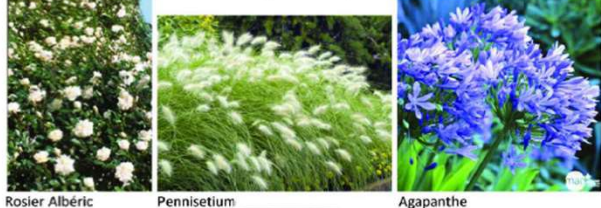







Rosier Albéric Pennisetum Agapanthe



Escholtzia Gaura Cyclamen de Naples


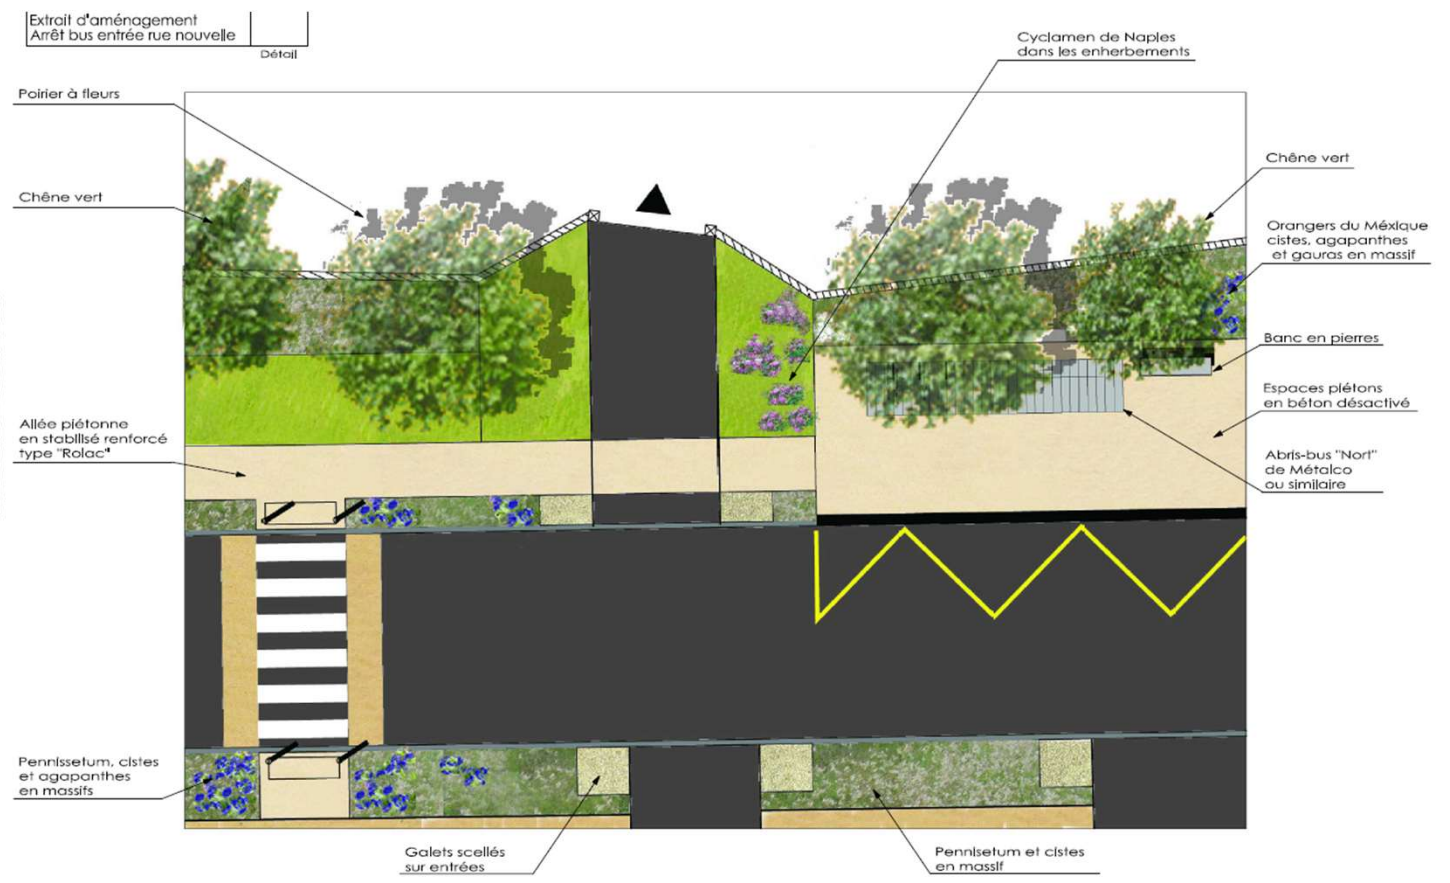


Rendus paysagers (Mobilier) :

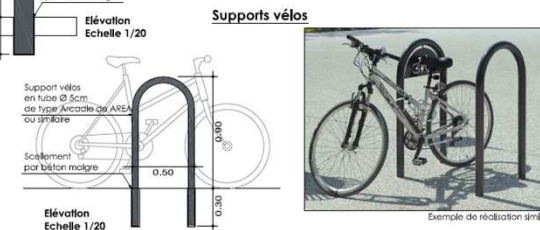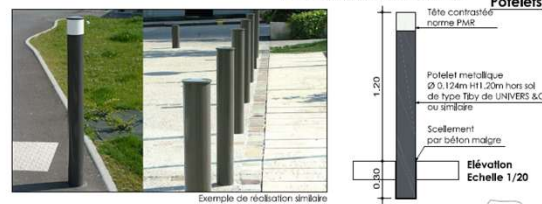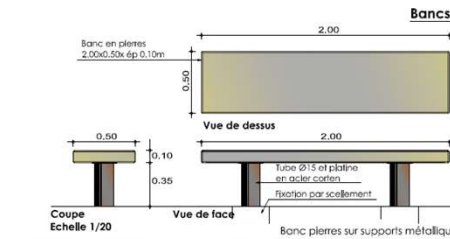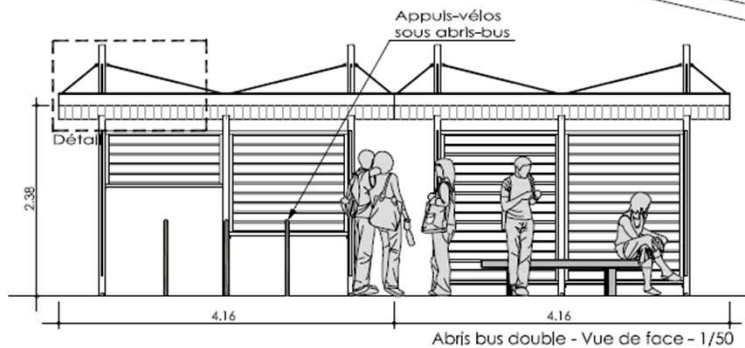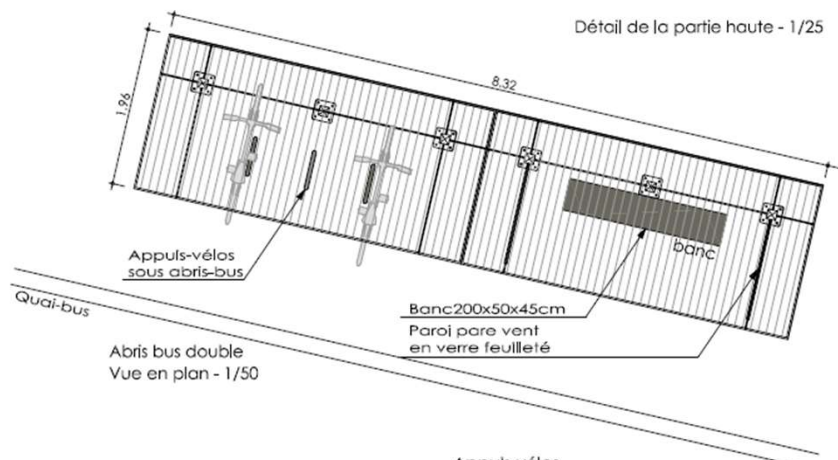


Plan d'aménagement:

Engazonnement	Caniveau CS2	Mur à créer
Arbustes à planter	Bordure T2	Palissade à installer
Dalles engazonnées	Bordure CR2	Passage piéton avec résine de chaque côté
Béton désactivé	Bordure P1 inversée	Potelet + bande d'éveil
Chemin piéton Stabilisé renforcé	Bordure quai Bus	Bande de résine sur voie verte
Piste cyclable Stabilisé renforcé	Planche châtaignier	Abri de Bus à installer
Résine gravillonnée	Caniveau à grille à poser	Banc à poser
Enrobé	Regard 40x40 à créer	Profil en travers
Galet scellé	Regard avaloir Ø1000 à poser	Plantation d'arbres
Entrée piéton	Grille 40X40 EP à poser	
Entrée voiture	Avaloir EP à poser	
	Noue herbeuse + tranchée drainante	

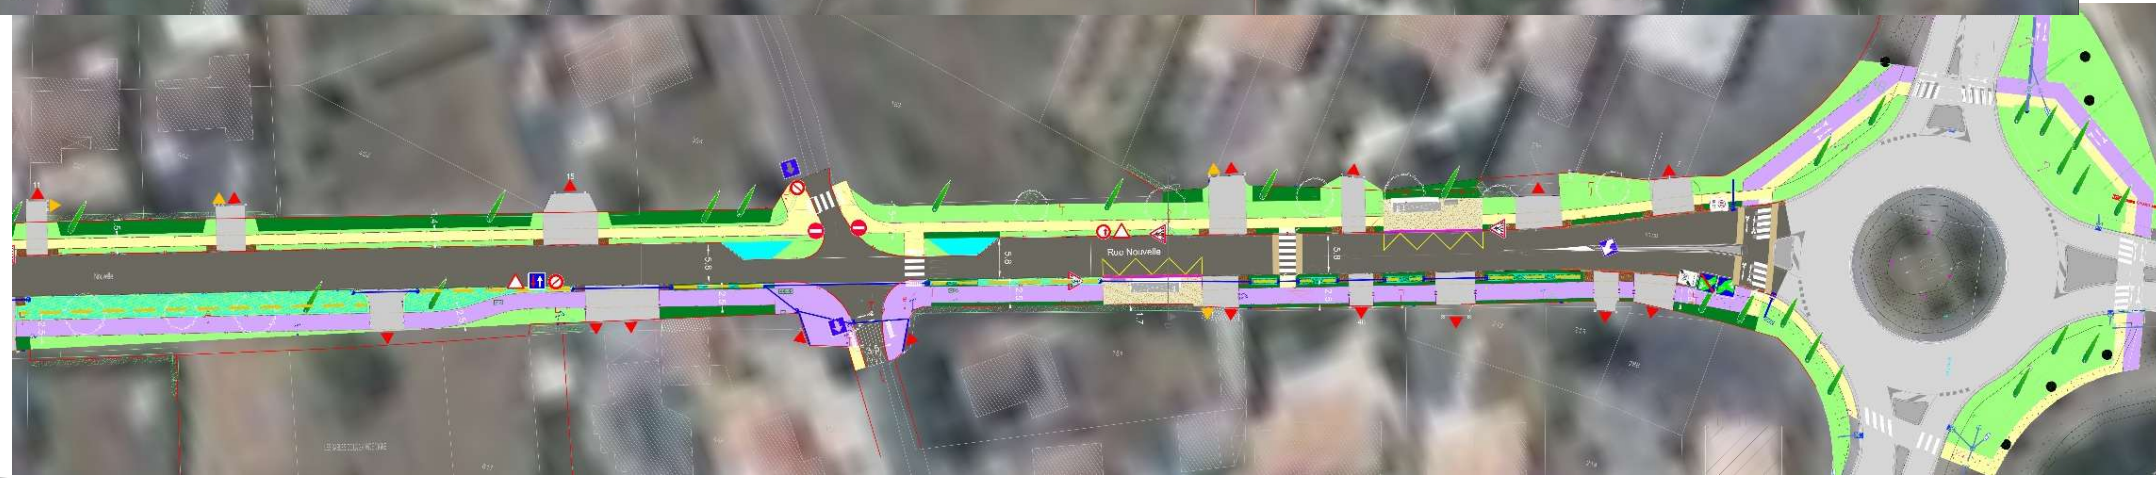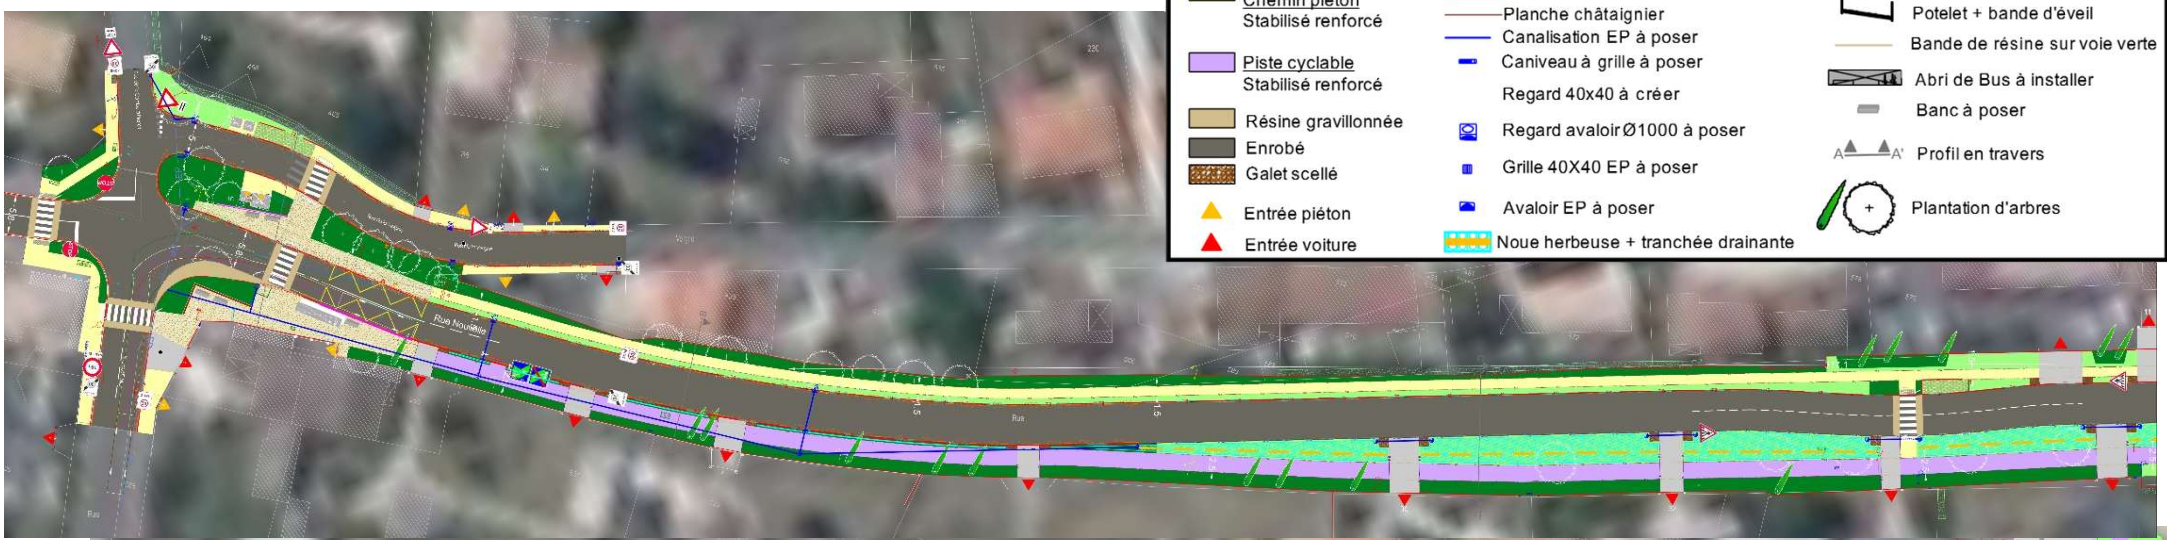

Plan de phasage (durée prévisionnelle des travaux 11 mois) :

PLAN DE PHASAGE GLOBAL :

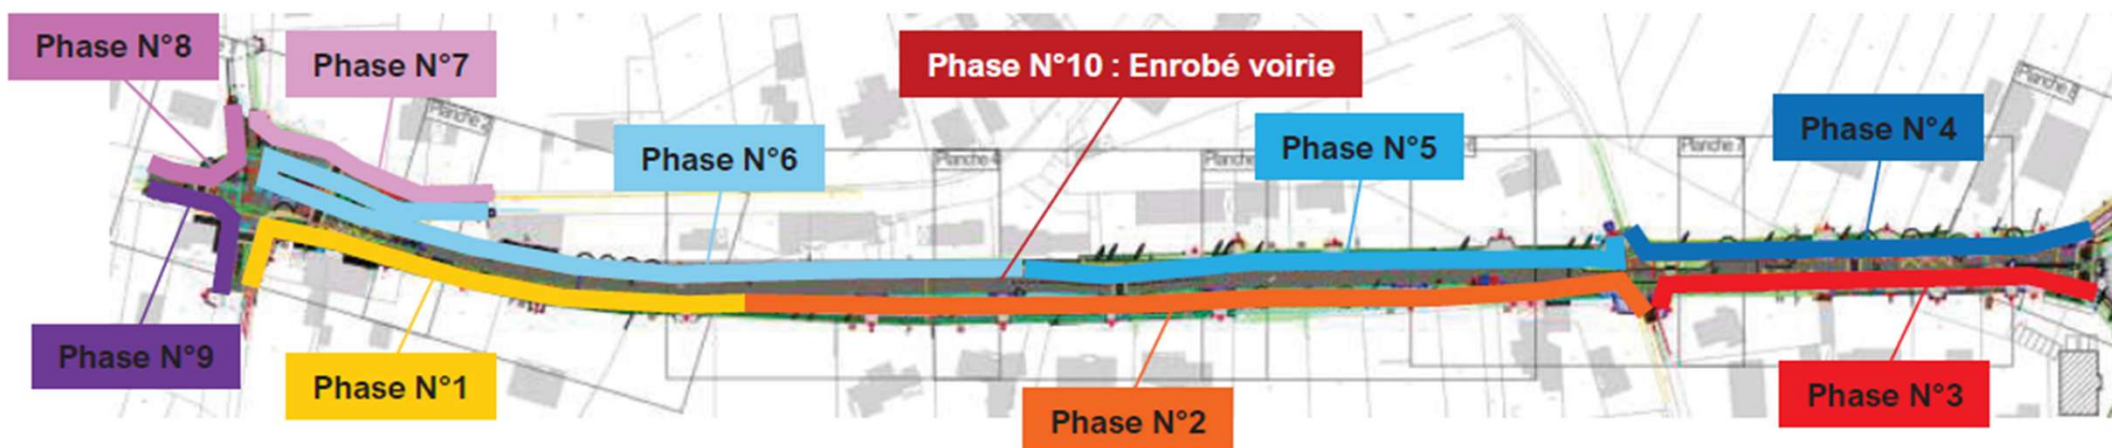

Pour les phases 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 la circulation de la Rue Nouvelle sera maintenue avec un balisage adapté (baliroads). Pour la phase 4 la rue sera barrée depuis le giratoire afin d'éviter les embouteillages sur ce dernier. Pour la phase N°10 les enrobés seront réalisés de nuit en route barrée.

Planning prévisionnel des phases (11mois) :

		PLANNING PREVISIONNEL Aménagement de la Rue Nouvelle - RD 103 - LOT N°1 COMMUNE DE FLEAC																																																			
		Mois N°1				Mois N°2				Mois N°3				Mois N°4				Mois N°5				Mois N°6				Mois N°7				Mois N°8				Mois N°9				Mois N°10				Mois N°11											
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44								
		Phase N°1								Phase N°2								Phase N°3								Phase N°4				Phase N°5				Phase N°6				Phase N°7				Phase N°8				Phase N°9				Phase N°10			
INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER ET SIGNALISATION																																																					
Installation générale de chantier	F	1,00																																																			
Intervention topographique	F	1,00																																																			
Signalisation temporaire de chantier	F	1,00																																																			
TRAVAUX PREALABLES																																																					
Dégagement des emprises	FT	1,00																																																			
Dépose de panneaux	u	13,00																																																			
Sciage de chaussée	mi	1410,00																																																			
Démolition de bordures et caniveaux	mi	648,00																																																			
Démolition de trottoirs	m²	1038,00																																																			
Démolition de maçonnerie, de rocher tendre ou de béton	m³	73,00																																																			
Démolition de chaussée et rabotage	m²	4675,00																																																			
TERRASSEMENTS ET COUCHE DE FORME																																																					
Décapage de la Terre-Végétale	m³	4446,00																																																			
Terrassements en déblais et remblais d'apport si nécessaire	m3	2450,00																																																			
Purges	m²	50,00																																																			
Fourniture et mise en œuvre de GNT 031,5 sur 0,20m sous trottoir, béton désactivé et piste cyclable	m²	3710,00																																																			
Fourniture et mise en œuvre de GNT 031,5 sur 0,3m sous accès entrées et parkings dalles alvéolaires	m²	840,00																																																			
Talus à reprofiler	mi	178,00																																																			
ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET BORDURES																																																					
Canalisation EP D300	mi	360,00																																																			
Drain annelé SN8 D200	mi	285,00																																																			
Regard de visite 40x40 (jonction drain/tuyaux EP)	U	29,00																																																			
Regard grille avaloir 40x40	U	1,00																																																			
Regard bouche avaloir	U	13,00																																																			
Tête de buse de sécurité D300	U	1,00																																																			
Tête de buse de maçonnerie D300	U	1,00																																																			
Raccordement sur réseaux existant	U	5,00																																																			
Raccordement descente de dalle EP	U	16,00																																																			
Fourniture et pose de caniveau grille fonte largeur 150 mm	mi	13,00																																																			
Réalisation nous avec tranchée drainante	m²	685,00																																																			
Fourniture et pose bordures type T2	mi	1148,00																																																			
Fourniture et pose caniveau type CS2	mi	699,00																																																			
Bordure P1 inversé	mi	184,00																																																			
Fourniture et pose bordures type CR2	mi	365,00																																																			
Bordure qual bus ton pierre	mi	50,00																																																			
Planches châtagnier pour coffrage rives stabilisé	mi	1893,00																																																			
Bande Podotactile	mi	46,00																																																			
Remise à la côte regards tampons <600	U	52,00																																																			
Remise à la côte regards tampons >600	U	21,00																																																			
Remise à la côte des chambres FT	U	16,00																																																			
Remise à la côte des bouches à ciefs	U	37,00																																																			
VOIRIE ET TROTTOIR																																																					
Couche d'imprégnation	m²	1950,00																																																			
Acès entrées en enrobés BB 0/10 maniable à 120kg/m³ soit 5cm d'épaisseur	m²	800,00																																																			
Béton désactivé	m²	935,00																																																			
Stabilisé renforcé sur piste cyclable	m²	1465,00																																																			
Stabilisé renforcé sur chemin piéton	m²	1310,00																																																			
Parking en dalle alvéolaire béton	m²	40,00																																																			
Purge en Grave Bitume 0/14 classe 3 épaisseur 10cm	m²	1200,00																																																			
Renforcement Grave Bitume 0/14 classe 3 sous écluse épaisseur 10cm	m²	150,00																																																			
Couche d'accrochage sur GB	m²	1350,00																																																			
Mise en place d'une géotextile sur chaussée existante et réalisation de la couche d'accrochage	m²	3430,00																																																			
Enrobés BBSG 0/10 classe III à 150kg/m³ soit 6cm d'épaisseur	m²	4780,00																																																			

Conduite et gestion du chantier :

- Circulation maintenue, par alternats (sauf fermeture de voie début phase 4 et phase 10 enrobés de nuits)
- Maintien des accès riverains
- Maintien de la circulation des bus (déplacement ponctuel des arrêts de bus hors emprise des travaux selon phases)
- Communication en phase travaux :
 - Echanges direct avec le chef de chantier
 - Lettres d'information / Flyers à l'avancée du chantierselon les phases et besoins

Montant de l'opération et cofinancements :

Montant global de l'opération : 716 700€ HT

Opération cofinancée par :

